


ヂーエル®二重管 SJ

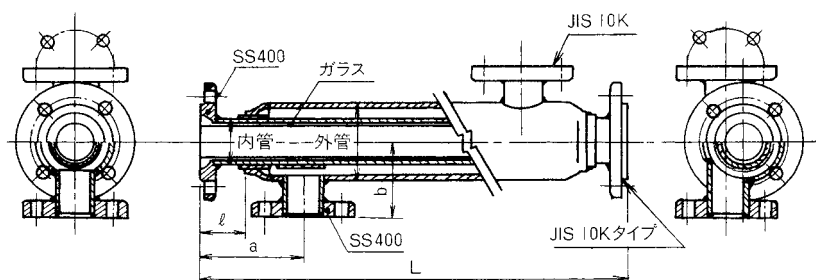

製品コード例：GLOSJ050A3500-□
 □ 枝管タイプ
 □ 長さ
 □ 口径
 □ 品種


製品コード(口径)	標準長さ L	内管	外管	逃長 ℓ	枝管*		フランジ
		(ヂーエル直管)	(炭素鋼管)		a	b	
GLOSJ020A	1000・1500・2000・2500・3000・3500	S 020A	SGP 40A	45	100	86	ヂーエル® JIS 10K タイプ
GLOSJ025A	1000・1500・2000・2500・3000・3500	S 025A	SGP 50A	45	100	89	
GLOSJ040A	1000・1500・2000・2500・3000・3500	S 040A	SGP 80A	55	135	102	
GLOSJ050A	1000・1500・2000・2500・3000・3500	S 050A	SGP 90A	60	140	114	
GLOSJ080A	1000・1500・2000・2500・3000・3500	S 080A	SGP 125A	65	150	140	
GLOSJ100A	1000・1500・2000・2500・3000・3500	S 100A	SGP 150A	65	155	165	
GLOSJ150A	1000・1500・2000・2500・3000	S 150A	SGP 200A	65	155	203	
GLOSJ200A	1000・1500・2000・2500	S 200A	SGP 250A	85	180	229	

二重管はすべて受注生産品です。

※標準以外の枝管径やフランジレーティングをご希望の場合は、仕様をご連絡ください。

●枝管タイプ

※下図以外のタイプも製作します。

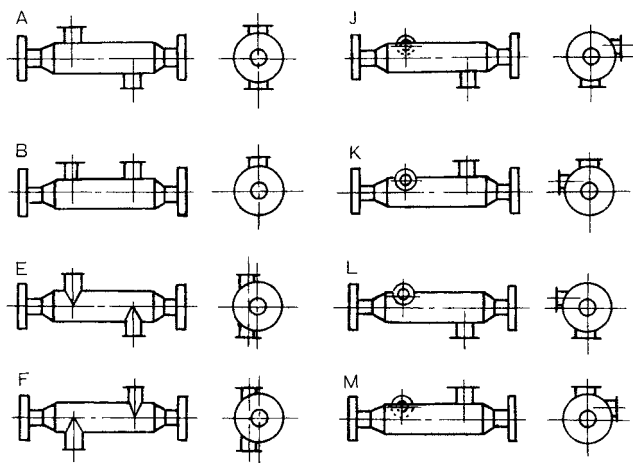

●二重管の伝熱面積(内管の外面積準)

(単位m²/pc)

製品コード(口径)	長さ mm					
	1000	1500	2000	2500	3000	3500
GLOSJ020A	0.078	0.120	0.163	0.206	0.249	0.291
GLOSJ025A	0.097	0.150	0.204	0.257	0.311	0.364
GLOSJ040A	0.136	0.212	0.288	0.365	0.441	0.517
GLOSJ050A	0.167	0.262	0.357	0.452	0.547	0.642
GLOSJ080A	0.243	0.383	0.523	0.663	0.803	0.943
GLOSJ100A	0.312	0.492	0.671	0.851	1.030	1.210
GLOSJ150A	0.451	0.711	0.970	1.229	1.489	—
GLOSJ200A	0.564	0.903	1.243	1.583	—	—

