

## ガスケット・ボルトナット

※チーエル®パイプ配管には下記寸法のチーエル®専用ガスケットをお使いください。

※現行タイプのチーエル®には市販のガスケットも使えますが、その場合はガスケットの内径寸法が大きいため接続部に液溜りが発生します。また、ガスケット内径寸法が大き過ぎますとガラス面との接触幅がなくなりますのでご注意ください。

※現行タイプのチーエル®と従来タイプのチーエル®を接続する場合は下記寸法のチーエル®専用ガスケットをお使いください。


### チーエル®パイプ用ガスケット

#### ●標準タイプ

JGT型 (JIS 10Kタイプ)

#### ●準規格タイプ

AGT型 (ANSI 150LBタイプ)

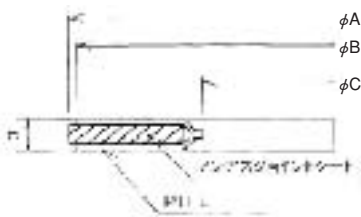


JGT型			
製品コード(口径)	A	B	C
GLJGT020A	63	61	19
GLJGT025A	74	72	25
GLJGT040A	89	87	38
GLJGT050A	104	102	50
GLJGT065A	124	122	65
GLJGT080A	134	132	77
GLJGT100A	159	157	103
GLJGT150A	220	219	153
GLJGT200A	270	269	201

AGT型			
製品コード(口径)	A	B	C
GLAGT020A	58	56	19
GLAGT025A	67.5	65	25
GLAGT040A	86.5	84	38
GLAGT050A	104.5	102	50
GLAGT065A	123.5	122	65
GLAGT080A	136.5	134	77
GLAGT100A	174.5	172	103
GLAGT150A	221.5	220	153
GLAGT200A	278.5	276	201

#### ●準規格タイプ

JGK型 (JIS 10Kタイプ)


AGK型 (ANSI 150LBタイプ)

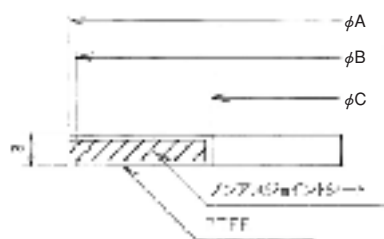

JGK型			
製品コード(口径)	A	B	C
GLJGK020A	63	61	22
GLJGK025A	74	72	28
GLJGK040A	89	87	41
GLJGK050A	104	102	53
GLJGK065A	124	122	68
GLJGK080A	134	132	80
GLJGK100A	159	157	106
GLJGK150A	220	219	156
GLJGK200A	270	269	204

AGK型			
製品コード(口径)	A	B	C
GLAGK020A	58	56	22
GLAGK025A	67.5	65	28
GLAGK040A	86.5	84	41
GLAGK050A	104.5	102	53
GLAGK065A	123.5	122	68
GLAGK080A	136.5	134	80
GLAGK100A	174.5	172	106
GLAGK150A	221.5	220	156
GLAGK200A	278.5	276	204

#### シグマ




●シグマの材質は有孔ガラス微粒子含有、二軸結晶構造PTFEです。

●耐浸透性に秀れ、焼付きのしにくいタイプのガスケットです。

JIS 10Kタイプ型		
製品コード(口径)	A	C
020A	63	22
025A	74	28
040A	89	41
050A	104	53
065A	124	68
080A	134	80
100A	159	106
150A	220	156
200A	270	204

ANSI 150LBタイプ型		
製品コード(口径)	A	C
020A	58	22
025A	67.5	28
040A	86.5	41
050A	104.5	53
065A	123.5	68
080A	136.5	80
100A	174.5	106
150A	221.5	156
200A	278.5	204

#### トライガード

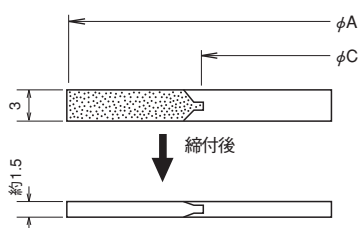

●トライガードは延伸多孔質PTFEをPTFEバリアメンブレンで覆っています。

●低い締付圧力でも高いシール性を発揮します。

※ANSIタイプも製作可能です。

JIS 10Kタイプ型		
製品コード(口径)	A	C
GLJGG020A	63	22
GLJGG025A	74	28
GLJGG040A	89	41
GLJGG050A	104	53
GLJGG065A	124	68
GLJGG080A	134	80
GLJGG100A	159	106
GLJGG150A	220	156
GLJGG200A	270	204